




Varistör teknolojisi ile üstün koruma sağlanır.
Kompakt tasarım sayesinde en dar panolarda bile rahatça kullanılabilir.
Yerli tasarım, yerli üretim
5 yıl garanti

EN 61643-11 standardına göre A.G. Parafudr sınıfı T3'dür.

		SRG T3 30	SRG T3 75	SRG T3 150	SRG T3 275
Elektriksel Özellikler					
Nominal AC Gerilimi (50/60Hz)	Un	24 V	60 V	120 V	230 V
En Yüksek Sürekli Çalışma AC Gerilimi (L-N)	Uc	30 V	75 V	150 V	275 V
En Yüksek Sürekli Çalışma DC Gerilimi	Uc	38 V	100 V	--	--
Nominal Deşarj Akımı (8/20µs)	In	20 kA			
Kombine Darbe	Uoc	10 kV			
Gerilim Koruma Seviyesi	Up	≤0,7 kV	≤0,8 kV	≤0,9 kV	≤1,3 kV
Tepki Süresi	tA	≤25ns			
Mekaniksel Özellikler					
İşletme Sıcaklık Aralığı	Ta	-40 C° to +80 C°			
Nem	RH	5%....%90			
Terminal Sıkma Torku	Mmax	4,5 Nm			
İletken Kesidi (En fazla)		35 mm² Som / Örgülü / 25 mm² Flexible			
Bağlantı		35 mm DIN Rayı EN 60715			
Malzeme		Termoplastik, UL 94 V-0			
Koruma Sınıfı		IP20			
Ek Özellikler					
Modüler, Tak-Çıkar		HAYIR			
Arıza Göstergesi		Yeşil Tamam / Kırmızı Arıza			
Uzaktan Arıza Bildirimi		HAYIR			
Termal Koruma		EVET			
Garanti		5 Yıl			




İÇ YAPI

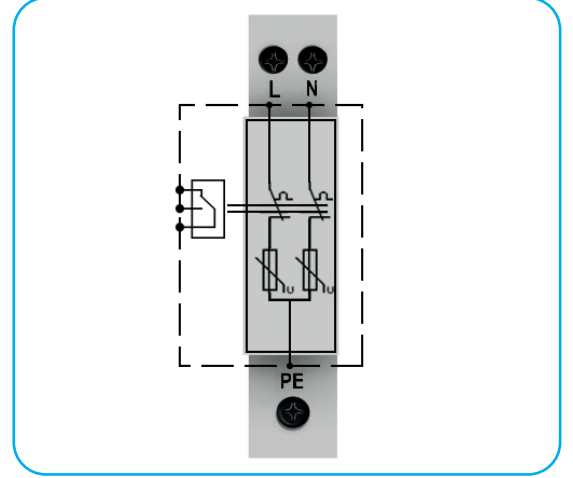

ÖLÇÜLER

Ürün Ağırlığı:	93 gr
Paketli Ağırlık:	100 gr
Paket Ölçüleri (ExBxY)	75x20x95 mm.

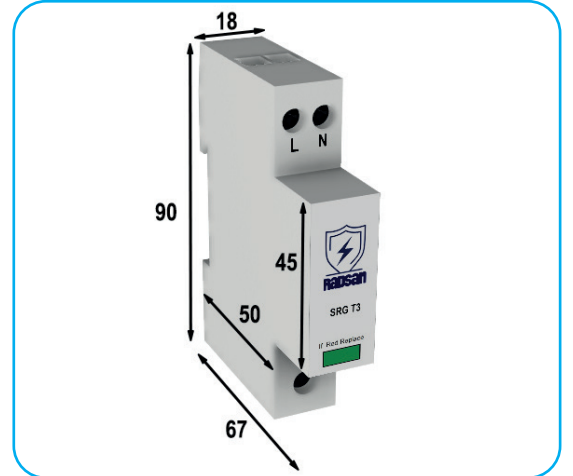

BAĞLANTI ŞEMASI

