

RadSan®

yıldırımdan korunma ve topraklama

TEST EDİLEBİLİR

AKTİF PARATONER



İŞİNİZİ ŞANSA BIRAKMAYIN

TESLAYLA TANIŞIN



TESLA-ST

TESLA AKTİF PARATONER

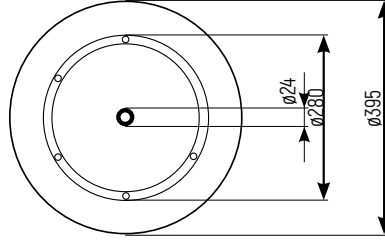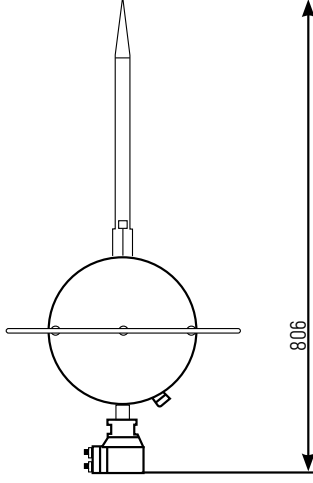

Sizes are mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD	ES. TESLA
TEST EDİLEBİLİR	Tesla, Harici Test Cihazı ile Test Edilebilir
MALZEME	Paslanmaz
NET AĞIRLIK	6,9 Kg
KUTU AĞIRLIĞI	Karton Kutu / 7,5 Kg
AMBALAJ TÜRÜ VE TOPLAM	43x43x43 cm
AMBALAJ BOYUTLARI	TS 13 709
ÜRÜN STANDARTI	$\Delta t: 81 \mu s$
Nfc 17-102:2011 Standardına Göre Δt Değeri Maksimum 60 μs Olabilir	
İYON JENERATÖRÜ ATMOSFERİK ALAN ŞİDDETİ	5-200 kV
INDUKTANS	20 Henry'den fazla
KAPASİTANS	200 pF
BOYUTLAR	Ø395 MM L=806 mm

SERTİFİKALAR

NFC17-102:2011 VE TS 13709 STANDARTLARINA UYUMLUDUR.

BET TECHNOLOGY ZENTRUM	100 Ka Impulse Current Test
ICMET CROIOVA	High Voltage Test
TUBITAK SAGE	Wind Resistance Test
ELDAŞ	Environmental Conditions Test (Temperature Test And Ip Test)
TUBITAK	Real Lightning Test

NFC17-102:2011 VE TS 13709 STANDARTLARINA UYUMLUDUR.

Koruma Seviyesi	I	II	III	IV
Koruma Yarıçapı $\Delta t=60 \mu s$	79m	87m	97m	107m

* Üretici, üründe teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.