




- Varistör teknolojisi ile üstün koruma sağlanır.
- Kompakt tasarım sayesinde en dar panolarda bile rahatça kullanılabilir.
- Modüler tasarım sayesinde düşük bakım maliyeti sağlar.
- Üzerindeki göstergeler ile arıza durumu izlenebilir.
- Kuru kontak çıkışı ile arıza durumu uzaktan izlenebilir.
- Yerli tasarım, yerli üretim
- 5 yıl garanti

4+0**TN-S****EN 61643-11 standardına göre A.G. Parafudr sınıfı T1+T2'dir.**

		SRG T1 4P V150	SRG T1 4P V275	SRG T1 4P V320
Elektriksel Özellikler				
Nominal AC Gerilimi (50/60Hz)	Un	130V	240V	300V
En Yüksek Sürekli Çalışma AC Gerilimi (L-N)	Uc	150V	275V	320V
Nominal Deşarj Akımı (8/20µs)	In		20 kA	
En Yüksek Deşarj Akımı (8/20µs)	I _{max}		60 kA	
Darbe Deşarj Akımı (10/350µs)	I _{imp}		12,5 kA	
Gerilim Koruma Seviyesi	Up	≤1 kV	≤1,5 kV	≤1,7 kV
Tepki Süresi	tA		≤25ns	
En Yüksek Sigorta			315 A / 250 A gL/gG	
TOV withstand 5s.	UT	175V	337V	403V
TOV 120m.	UT	229V	442V	529V
Mekaniksel Özellikler				
İşletme Sıcaklık Aralığı	Ta		-40 C° to +80 C°	
Nem	RH		5%...%90	
Terminal Sıkma Torku	M _{max}		4,5 Nm	
İletken Kesidi (En fazla)			35 mm ² Som / Örgülü / 25 mm ² Flexible	
Bağlantı			35 mm DIN Rayı EN 60715	
Malzeme			Termoplastik, UL 94 V-0	
Koruma Sınıfı			IP20	
Ek Özellikler				
Modüler, Tak-Çıkar			EYET	
Arıza Göstergesi			Yeşil Tamam / Kırmızı Arıza	
Uzaktan Arıza Bildirimi			EYET	
Termal Koruma			EYET	
Garanti			5 Yıl	




İÇ YAPI

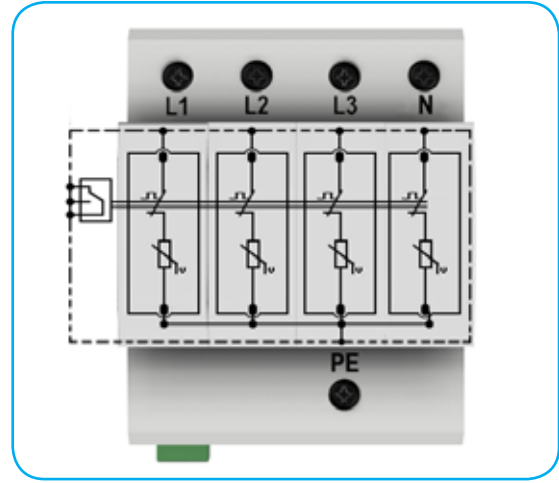

ÖLÇÜLER

Ürün Ağırlığı:	500 gr
Paketli Ağırlık:	530 gr
Paket Ölçüleri (ExBxY)	80x100x75

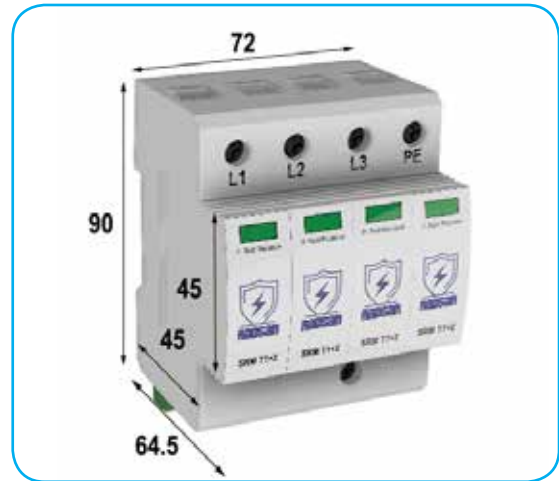

BAĞLANTI ŞEMASI

