



- Varistör teknolojisi ile üstün koruma sağlar.
- Kompakt tasarım sayesinde en dar panolarda bile rahatça kullanılabilir.
- Üzerindeki göstergeler ile arıza durumu izlenebilir.
- Kuru kontak çıkışı ile arıza durumu uzaktan izlenebilir.
- Yerli tasarım, yerli üretim
- 5 yıl garanti


**1+0****TN-C**

EN 61643-11 standardına göre A.G. Parafudr sınıfı T1'dir.

|   |                 | SRG T1 150 1+0                                 | SRG T1 255 1+0 | SRG T1 275 1+0 |
|---|-----------------|--|----------------|----------------|
| <b>Elektriksel Özellikler</b>               |                 |  |                |                |
| Nominal AC Gerilimi (50/60Hz)               | Un              | 130V   | 240 V          | 240 V          |
| En Yüksek Sürekli Çalışma AC Gerilimi (L-N) | Uc              | 150V   | 255 V          | 275 V          |
| Darbe Deşarj Akımı (10/350µs)               | Iimp            | 50 kA  |                |                |
| Gerilim Koruma Seviyesi                     | Up              | ≤1,5 kV  | ≤2,5 kV        | ≤2,5 kV        |
| Tepki Süresi                                | tA              | ≤100ns   |                |                |
| En Yüksek Sigorta                           |                 | 500 A gL/gG                                    |                |                |
| Geçici Aşırı Gerilim- 120 dak. (L-N)        | UT              | 230 V  | 440 V          | 530 V          |
| Takip Eden Akım Sınırlama (N-PE)            | I <sub>fi</sub> | 50 kA <sub>RMS</sub>                           |                |                |
| <b>Mekaniksel Özellikler</b>                |                 |  |                |                |
| İşletme Sıcaklık Aralığı                    | Ta              | -40 C° to +80 C°                               |                |                |
| Nem   | RH              | 5%...%90                                       |                |                |
| Terminal Sıkma Torku                        | Mmax            | 4,5 Nm   |                |                |
| İletken Kesidi (En fazla)                   |                 | 10-35 mm <sup>2</sup> Som / Örgülü / Fleksible |                |                |
| Bağlantı                                    |                 | 35 mm DIN Rayı EN 60715                        |                |                |
| Malzeme                                     |                 | Termoplastik, UL 94 V-0                        |                |                |
| Koruma Sınıfı                               |                 | IP20   |                |                |
| <b>Ek Özellikler</b>                        |                 |  |                |                |
| Modüler, Tak-Çıkar                          |                 | HAYIR  |                |                |
| Arıza Göstergesi                            |                 | Yeşil Tamam / Kırmızı Arıza                    |                |                |
| Uzaktan Arıza Bildirimi                     |                 | EVET   |                |                |
| Termal Koruma                               |                 | EVET   |                |                |
| Garanti                                     |                 | 5 yıl  |                |                |



## İÇ YAPI

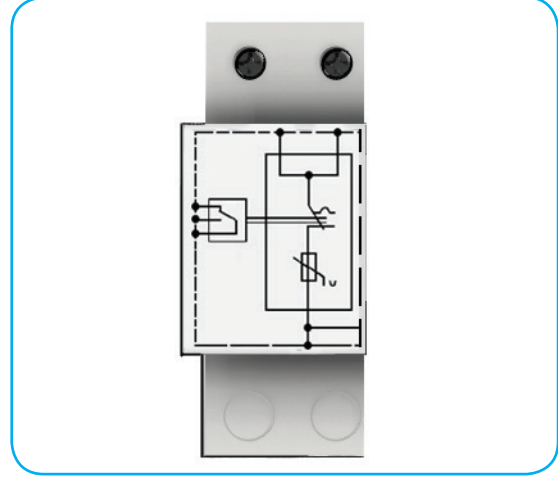

## ÖLÇÜLER

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Ürün Ağırlığı:         | 290 gr        |
| Paketli Ağırlık:       | 310 gr        |
| Paket Ölçüleri [ExBxY] | 80x40x105 mm. |

