




- Varistör teknolojisi ile üstün koruma sağlar.
- Kompakt tasarım sayesinde en dar panolarda bile rahatça kullanılabilir.
- Üzerindeki göstergeler ile arıza durumu izlenebilir.
- Kuru kontak çıkışı ile arıza durumu uzaktan izlenebilir.
- Yerli tasarım, yerli üretim
- 5 yıl garanti

**2+0****TN-C****EN 61643-11 standardına göre A.G. Parafudr sınıfı T1'dir.**

		SRG T1 150 2+0	SRG T1 255 2+0	SRG T1 275 2+0
<b>Elektriksel Özellikler</b>				
Nominal AC Gerilimi (50/60Hz)	Un	130V	240 V	240 V
En Yüksek Sürekli Çalışma AC Gerilimi (L-N)	Uc	150V	255 V	275 V
Darbe Deşarj Akımı (10/350µs)	Iimp	50 kA		
Gerilim Koruma Seviyesi	Up	≤1,5 kV	≤2,5 kV	≤2,5 kV
Tepki Süresi	tA	≤100ns		
En Yüksek Sigorta		500 A gL/gG		
Geçici Aşırı Gerilim- 120 dak. (L-N)	UT	230 V	440 V	530 V
Takip Eden Akım Sınırlama (N-PE)	I <sub>fi</sub>	50 kA <sub>RMS</sub>		
<b>Mekaniksel Özellikler</b>				
İşletme Sıcaklık Aralığı	Ta	-40 C° to +80 C°		
Nem	RH	5%...%90		
Terminal Sıkma Torku	Mmax	4,5 Nm		
İletken Kesidi (En fazla)		10-35 mm <sup>2</sup> Som / Örgülü / Fleksible		
Bağlantı		35 mm DIN Rayı EN 60715		
Malzeme		Termoplastik, UL 94 V-0		
Koruma Sınıfı		IP20		
<b>Ek Özellikler</b>				
Modüler, Tak-Çıkar		HAYIR		
Arıza Göstergesi		Yeşil Tamam / Kırmızı Arıza		
Uzaktan Arıza Bildirimi		EVET		
Termal Koruma		EVET		
Garanti		5 yıl		




## İÇ YAPI

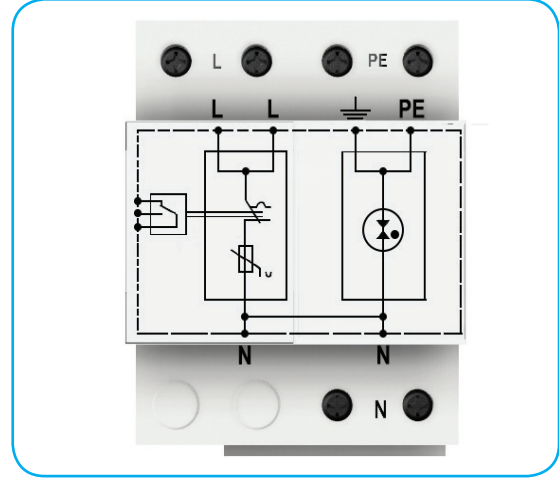

## ÖLÇÜLER

Ürün Ağırlığı:	500 gr
Paketli Ağırlık:	525 gr
Paket Ölçüleri [ExBxY]	80x70x105 mm.

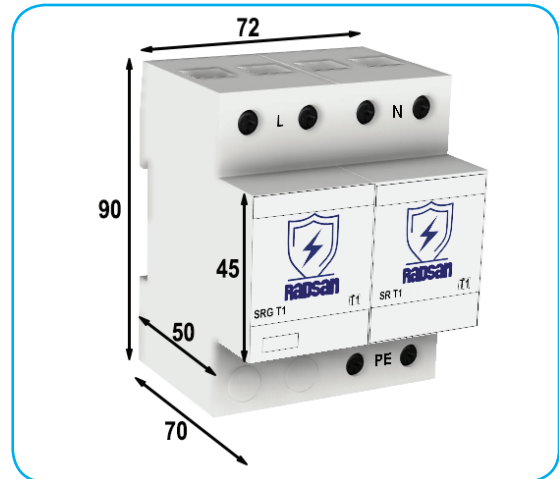

## BAĞLANTI ŞEMASI

