



KABLO EK ELEMANLARI



Tüm Kuruluşlar İçin

GÜVENLİ BAĞLANTI - GÜVENLİ HİZMET

Kaliteli Hammadde	Yüksek kaliteli elektrolitik bakır ve kalay sayesinde yüksek elektriksel iletkenlik, uzun korozyon dayanımı
Kaliteli Üretim	CNC ve otomatik üretim bantları ile en yüksek hassasiyet, en az hata ile üretim yapılmaktadır.
Kalite Kontrol	Labaratuvarımızda, elektrik, mekanik ve çevre testleri sürekli yapılarak, ürünlerimiz geliştirilmekte ve denetlenmektedir.
Zamanında Teslim	Siparişlerinizi, anında stoğumuzdan gönderiyoruz. Bu nedenle, en kısa sürede ve en hızlı şekilde ürün teslimi yapılmaktadır.
Eksiksiz Teslim	Üretimde kullandığımız barkod sistemi ve otomasyonlu paketleme sistemi sayesinde siparişleriniz %100 doğru şekilde gönderilmektedir.
Kolay Montaj	Uygun havşa sayesinde sıkıntısız kablo montajı
Uygun Sertlik	Gelişmiş tavlama teknolojisi sayesinde kolay şekil alacak kadar yumuşak ve gevşemeyecek kadar sert kablo pabuçları
Çeşitlilik	Özel üretimler, farklı delik çapları, geniş ürün gamı sayesinde tüm sektörel uygulamalara çözümler
Standartlar	TSE, DIN standartlarına uygun üretim




SKP KABLO PABUÇLARI

DIN 46235 Serisi

Özellikler

- Kesit Alanı: 6 - 630 mm²
- Elektrolitik Bakır
- Kalay Kaplı
- Uygun Sertlik, Tavllanmış Bakır
- Uygun markalama

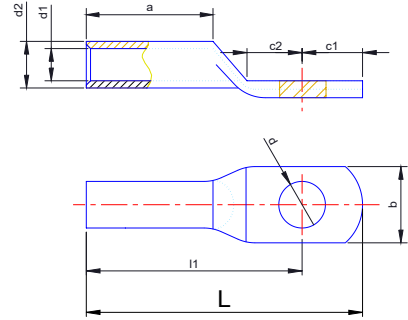

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata	İç Çap (d1)	Dış Çap (d2)	Kuyruk Boyu (L1)	Delik Boyu (a)	Başlık Eni (b)	c1	c2	Toplam Boy (L)	Kutu Adeti
TKD.103.01	6	M5	4,00	5,50	24,00	10,00	8,50	9,00	6,00	33,00	500
TKD.103.02	10	M6 M8	4,70	6,00	27,00	10,00	9,00	9,00 10,50	6,00 8,00	36,00 37,50	500
TKD.103.03	16	M6 M8 M10	5,70	8,50	36,00	20,00	13,00 13,00 17,00	10,50 13,00 15,00	8,00 10,00 12,00	46,50 49,00 51,00	250
TKD.103.04	25	M6 M8 M10 M12	7,20	10,00	38,00	20,00	14,00 16,00 17,00 19,00	10,50 13,00 15,00 16,00	8,00 10,00 12,00 13,00	48,50 51,00 53,00 54,00	200
TKD.103.05	35	M8 M10 M12 M8	8,40	12,50	42,00	20,00	17,00 19,00 21,00 20,00	13,00 15,00 16,00 13,00	10,00 12,00 13,00 10,00	55,00 57,00 58,00 65,00	100
TKD.103.06	50	M10 M12 M16	10,20	14,50	52,00	28,00	22,00 24,00 28,00	15,00 16,00 19,00	12,00 13,00 16,00	67,00 68,00 71,00	50
TKD.103.07	70	M8 M10 M12 M16	11,70	16,50	55,00	28,00	24,00 24,00 24,00 30,00	13,00 15,00 16,00 19,00	10,00 12,00 13,00 16,00	68,00 70,00 71,00 74,00	50
TKD.103.08	95	M10 M12 M16	13,70	19,00	65,00	35,00	28,00 28,00 32,00	15,00 16,00 19,00	12,00 13,00 16,00	80,00 81,00 84,00	40
TKD.103.09	120	M10 M12 M16 M20	15,70	21,00	70,00	35,00	32,00 32,00 32,00 38,00	15,00 16,00 19,00 22,00	12,00 13,00 16,00 20,00	85,00 86,00 89,00 92,00	30
TKD.103.10	150	M10 M12 M16 M20	17,20	23,50	78,00	35,00	34,00 34,00 34,00 40,00	15,00 16,00 19,00 22,00	12,00 13,00 16,00 20,00	93,00 94,00 97,00 100,00	20
TKD.103.11	185	M10 M12 M16 M20	19,20	25,50	82,00	40,00	37,00 37,00 37,00 40,00	15,00 16,00 19,00 22,00	12,00 13,00 16,00 20,00	97,00 98,00 101,00 104,00	20
TKD.103.12	240	M12 M16 M20	21,70	29,00	92,00	50,00	42,00 42,00 45,00	16,00 19,00 22,00	13,00 16,00 20,00	108,00 111,00 114,00	10
TKD.103.13	300	M16 M20	24,70	32,00	100,00	70,00	48,00 48,00	19,00 22,00	16,00 20,00	119,00 122,00	10
TKD.103.14	400	M16 M20	27,50	38,50	115,00	80,00	55,00 55,00	25,00 25,00	16,00 20,00	140,00 140,00	6
TKD.103.15	500	M20	31,20	42,00	125,00	100,00	60,00 60,00	25,00 25,00	20,00 20,00	150,00 150,00	4
TKD.103.16	625	M20	35,20	45,00	135,00	100,00	60,00 60,00	25,00 25,00	20,00 20,00	160,00 160,00	4

Parça No: TKD.103


SKP KABLO PABUÇLARI

Standart Serisi



Özellikler

- Kesit Alanı: 6 - 500 mm²
- Elektrolitik Bakır
- Kalay Kaplı
- Uygun Sertlik, Tavlanmış Bakır
- **TS EN 61238-1 Sertifikalı**

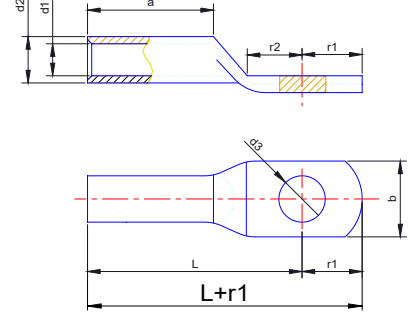

Parça No: TKR.103


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata	İç Çap (d1)	Dış Çap (d2)	Kuyruk Boyu (L1)	Delik Boyu (a)	Başlık Eni (b)	c1	c2	Toplam Boy (L)	Kutu Adeti	Kutu Adeti
TKR.103.01	6	M5	5,50	4,00	5,50	7,50	12,00	24,00	8,00	8,00	32,00	500
TKR.103.02	10	M6	6,50	4,70	6,00	9,00	12,00	27,00	8,00	9,00	35,00	500
TKR.103.03	16	M8	8,50	6,20	8,00	11,50	13,00	29,00	9,00	9,00	38,00	250
TKR.103.04	25	M8	8,50	7,20	9,00	13,00	14,00	31,50	10,00	9,00	41,50	250
TKR.103.05	35	M10	10,50	8,20	11,00	15,50	21,50	40,00	10,00	9,75	50,00	150
TKR.103.06	50	M10	10,50	10,20	13,00	18,50	22,50	44,00	13,00	13,00	57,00	100
TKR.103.07	70	M12	12,50	12,20	15,00	21,50	25,00	49,00	10,00	14,50	59,00	75
TKR.103.08	95	M12	12,50	14,20	17,00	24,50	28,00	53,00	12,00	14,00	65,00	50
TKR.103.09	120	M14	14,50	15,20	19,00	27,00	26,00	59,00	13,00	13,50	72,00	40
TKR.103.10	150	M14	14,50	16,20	20,00	28,50	34,50	64,50	14,00	15,00	78,50	30
TKR.103.11	185	M16	16,50	19,20	23,00	33,50	36,00	72,00	18,00	19,00	90,00	20
TKR.103.12	240	M16	16,50	22,20	26,00	38,50	37,00	79,00	21,00	20,00	100,00	10
TKR.103.13	300	M20	22,00	24,20	29,00	42,50	40,00	85,00	20,00	20,50	105,00	10
TKR.103.14	400	M20	22,00	28,20	33,00	48,00	44,00	90,00	24,00	24,00	114,00	

SKP KABLO PABUÇLARI

Standart Serisi, Uzun Tip

Özellikler

- Kesit Alanı: 6 - 500 mm²
- Elektrolitik Bakır
- Kalay Kaplı
- Uygun Sertlik, Tavlanmış Bakır

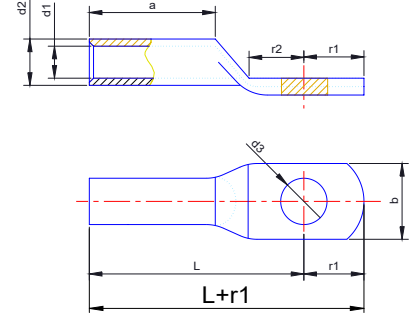

Parça No: TKRU.103


Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Civata	Delik Çapı (d3)	İç Çap (d1)	Dış Çap (d2)	Başlık Eni (b)	Başlık Boyu (a)	Kuyruk Boyu (L)	r1	r2	Toplam Boy (L+r1)	Kutu Adedi
TKRU.103.01	6	M5	5,50	4,00	5,50	7,50	17,00	24,00	8,00	8,00	37,00	500
TKRU.103.02	10	M6	6,50	4,70	6,00	9,00	17,00	27,00	8,00	9,00	40,00	500
TKRU.103.03	16	M8	8,50	6,20	8,00	11,50	16,00	29,00	9,00	9,00	41,00	250
TKRU.103.04	25	M8	8,50	7,20	9,00	13,00	21,50	31,50	10,00	9,00	49,00	250
TKRU.103.05	35	M10	10,50	8,20	11,00	15,50	26,50	40,00	10,00	10,00	55,00	150
TKRU.103.06	50	M10	10,50	10,20	13,00	18,50	25,50	44,00	13,00	13,00	60,00	100
TKRU.103.07	70	M12	12,50	12,20	15,00	21,50	36,00	49,00	10,00	14,50	70,00	75
TKRU.103.08	95	M12	12,50	14,20	17,00	24,50	39,00	53,00	12,00	14,00	76,00	50
TKRU.103.09	120	M14	14,50	15,20	19,00	27,00	39,00	59,00	13,00	13,50	85,00	40
TKRU.103.10	150	M14	14,50	16,20	20,00	28,50	44,00	64,50	14,00	15,00	88,00	30
TKRU.103.11	185	M16	16,50	19,20	23,00	33,50	41,00	72,00	18,00	19,00	95,00	20
TKRU.103.12	240	M16	16,50	22,20	26,00	38,50	41,00	79,00	21,00	20,00	104,00	10
TKRU.103.13	300	M20	22,00	24,20	29,00	42,50	48,00	85,00	20,00	20,50	113,00	10
TKRU.103.14	400	M20	22,00	28,20	33,00	48,00	52,00	90,00	24,00	24,00	120,00	6

SKP KABLO PABUÇLARI

Ekonomik Serisi

Özellikler

- Kesit Alanı: 6 - 300 mm²
- Elektrolitik Bakır
- Kalay Kaplı
- Uygun Sertlik, Tavlanmış Bakır

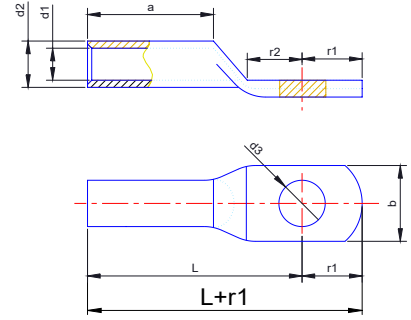

Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Civata	Delik Çapı (d3)	İç Çap (d1)	Dış Çap (d2)	Başlık Eni (b)	Başlık Boyu (a)	Kuyruk Boyu (L)	r1	r2	Toplam Boy (L+r1)	Kutu Adedi
TKPF.103.01	6	M4	5,50	4,00	5,50	7,50	13,00	24,00	8,00	8,50	32,00	500
TKPF.103.02	10	M4	6,50	4,70	6,00	9,00	12,50	27,00	7,50	8,25	34,50	500
TKPF.103.03	16	M6	8,50	5,70	7,00	10,00	15,00	29,50	9,00	9,00	38,50	250
TKPF.103.04	25	M8	8,50	7,20	8,50	12,50	14,00	31,50	10,00	10,50	41,50	250
TKPF.103.05	35	M10	10,50	8,20	10,00	14,50	18,00	38,00	12,00	12,00	50,00	150
TKPF.103.06	50	M10	10,50	10,20	12,00	17,50	26,00	47,00	10,00	10,00	57,00	100
TKPF.103.07	70	M12	12,50	11,70	14,00	20,50	24,00	48,50	10,50	13,50	59,00	75
TKPF.103.08	95	M12	12,50	13,70	16,00	23,50	27,00	52,75	12,25	12,50	65,00	50
TKPF.103.09	120	M14	14,50	15,50	18,00	26,50	28,00	57,50	13,50	14,00	71,00	40
TKPF.103.10	150	M14	14,50	17,20	20,00	29,50	36,00	65,00	14,00	15,00	79,00	30
TKPF.103.11	185	M16	16,50	18,70	22,00	32,00	36,00	72,00	18,00	18,00	90,00	20
TKPF.103.12	240	M16	16,50	20,70	24,50	36,50	40,00	80,00	20,00	20,50	100,00	10
TKPF.103.13	300	M20	22,00	23,20	28,00	42,00	40,00	83,00	22,00	23,00	105,00	
TKPF.103.14	400	M20	22,00	28,20	33,00	49,00	43,00	90,00	24,00	25,00	114,00	


Parça No: TKPF.103

SKP KABLO PABUÇLARI

Alüminyum Serisi

Özellikler

- Elektrolitik Alüminyum
- **TS EN 61238-1 Sertifikalı**

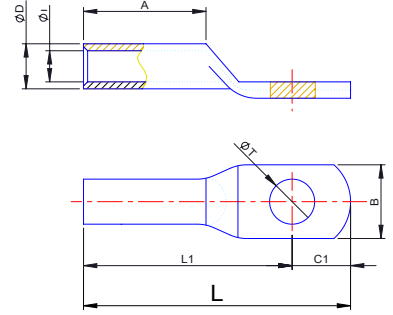


Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Cıvata	Delik Çapı (ØT)	İç Çap (ØI)	Dış Çap (ØD)	Başlık Eni (B)	Başlık Boyu (A)	Kuyruk Boyu (L1)	C1	Toplam Boy (L)	Kutu Adedi
TKAD.103.03 A	16	M6	6,50	6,00	10,00	18,00	35,50	52,00	9,50	61,50	100
TKAD.103.04 A	25	M8	8,50	7,00	12,00	18,00	42,00	60,00	9,50	69,50	100
TKAD.103.05 A	35	M10	10,50	8,20	14,00	21,00	46,00	67,00	11,50	78,50	50
TKAD.103.06 A	50	M10	10,50	10,00	16,00	25,00	50,00	72,00	11,50	83,50	50
TKAD.103.07 A	70	M10	10,50	11,20	18,40	28,00	60,00	86,00	13,00	99,00	30
TKAD.103.08 A	95	M12	13,00	13,50	22,00	32,00	60,00	90,00	16,50	106,50	25
TKAD.103.09 A	120	M12	13,00	14,70	23,50	32,00	60,00	91,00	16,50	107,50	20
TKAD.103.10 A	150	M14	15,00	17,00	26,00	35,00	68,00	103,00	19,00	122,00	15
TKAD.103.11 A	185	M14	15,00	18,50	28,00	40,00	69,50	106,00	19,00	125,00	10
TKAD.103.12 A	240	M14	15,00	21,00	32,00	45,00	77,00	116,00	20,00	136,00	8
TKAD.103.13 A	300	M16	17,00	23,30	38,50	49,00	82,00	124,00	20,00	144,00	4

Alüminyum Serisi

Özellikler

- Elektrolitik Alüminyum
- **TS EN 61238-1 Sertifikalı**

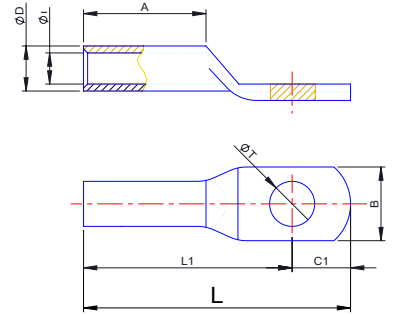

KOD	Kablo Kesiti (mm ²)	İç Çap (D1)	Dış Çap (D2)	Boy (L)	Kutu Adedi
TKAD.102.03 A	16	6	10	58	100
TKAD.102.04 A	25	7	12	64	100
TKAD.102.05 A	35	8,2	14	75	50
TKAD.102.06 A	50	10	16	82	50
TKAD.102.07 A	70	11,2	18,4	96	30
TKAD.102.08 A	95	13,5	22	104	25
TKAD.102.09 A	120	14,7	23,5	116	20
TKAD.102.10 A	150	17	26	122	15
TKAD.102.11 A	185	18,5	28	125	10
TKAD.102.12 A	240	21	32	136	8
TKAD.102.13 A	300	23,3	38,5	144	4


SKP KABLO PABUÇLARI

Bimetalik Serisi Standart Tip



Özellikler

- Kesit Alanı 10 mm² – 630 mm²
- Alüminyum kablo-bakır bara bağlantısı için
- Sürtünme kaynağı teknolojisiyle üretilmiştir.
- Yüksek kalite ve saflıkta bakır ve alüminyum
- Parlatılmış yüzey
- **TS EN 61238-1 Sertifikalı**

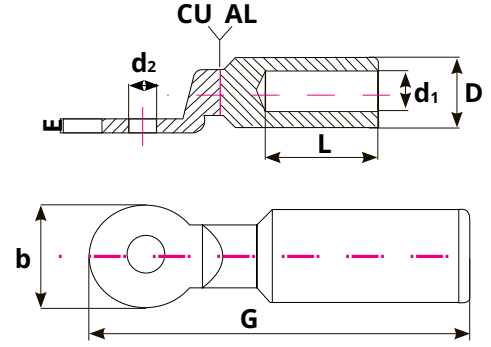

Kod	Kesit (mm ²)	D ±0.2	d1 ±0.2	G±1	b±0.2	F±0.1	L±0.5
CAL153-16BS	M8	16	6	82	24	3	41
CAL153-25BS	M8	16	7	82	24	3	41
CAL153-35BS	M8	16	8.5	82	24	3	41
CAL153-50BS	M12	20	9.8	90	25	3.5	49
CAL153-70BS	M12	20	11.6	90	25	3.5	49
CAL153-95BS	M12	20	13.8	90	25	3.5	49
CAL153-120BS	M12	25	15.5	113	28	4.2	60
CAL153-150BS	M12	25	17	113	28	4.2	60
CAL153-185BS	M12	32	18.5	130	35	5	62
CAL153-240BS	M12	32	21.5	130	35	5	62
CAL153-300BS	M12	34	24	135	36	5	63.5
CAL153-400BS	M16	34	26	135	36	5	63.5

EK MUFLARI

DIN Serisi

Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	İç Çap (D1)	Dış Çap (D2)	Boy (L)	Kutu Adedi
TKDE.102.01	6	4	5,5	30	500
TKDE.102.02	10	4,7	6	30	500
TKDE.102.03	16	5,7	8,5	50	250
TKDE.102.04	25	7,2	10	50	250
TKDE.102.05	35	8,4	12,5	50	150
TKDE.102.06	50	10,2	14,5	56	100
TKDE.102.07	70	11,7	16,5	56	75
TKDE.102.08	95	13,7	19	70	50
TKDE.102.09	120	15,7	21	70	40
TKDE.102.10	150	17,2	23,5	80	30
TKDE.102.11	185	19,2	25,5	90	20
TKDE.102.12	240	21,7	29	100	10
TKDE.102.13	300	24,7	32	120	
TKDE.102.14	400	27,5	38,5	150	
TKDE.102.15	500	31,2	42	160	
TKDE.102.16	625	35,2	45	160	



TSE Serisi

Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	İç Çap (D1)	Dış Çap (D2)	Boy (L)	Kutu Adedi
TKRE.102.01	6	4	5,5	25	500
TKRE.102.02	10	4,7	6	30	500
TKRE.102.03	16	6,2	8	35	250
TKRE.102.04	25	7,2	9	40	250
TKRE.102.05	35	8,2	11	45	150
TKRE.102.06	50	10,2	13	50	100
TKRE.102.07	70	12,2	15	55	75
TKRE.102.08	95	14,2	17	65	50
TKRE.102.09	120	15,2	19	70	40
TKRE.102.10	150	16,2	20	80	30
TKRE.102.11	185	19,2	23	85	20
TKRE.102.12	240	22,2	26	90	10
TKRE.102.13	300	24,2	29	104	



Ekonomik Serisi

Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	İç Çap (D1)	Dış Çap (D2)	Boy (L)	Kutu Adedi
TKPE.102.01	6	4	5,5	25	500
TKPE.102.02	10	4,7	6	30	500
TKPE.102.03	16	6,2	8	35	250
TKPE.102.04	25	7,2	9	40	250
TKPE.102.05	35	8,2	11	45	150
TKPE.102.06	50	10,2	13	50	100
TKPE.102.07	70	12,2	15	55	75
TKPE.102.08	95	14,2	17	65	50
TKPE.102.09	120	15,2	19	70	40
TKPE.102.10	150	16,2	20	80	30
TKPE.102.11	185	19,2	23	85	20
TKPE.102.12	240	22,2	26	90	10
TKPE.102.13	300	24,2	29	104	



SIKMA YÖNTEMİ



Güvenli Sıkma

- ✓ Kablo ek elemanına göre kabloyu yeterli uzunlukta sıyırın.
- ✓ Kablonun ve ek elemanının temiz olduğundan emin olun.
- ✓ Kabloyu, ek elemanına tam olarak takın.
- ✓ Uygun sıkma aleti kullandığınızdan emin olun.
- ✓ En iç kısımdan en dışa doğru sıkın.

SIKMA SAYILARI

Kesit (mm ²)	SKP Kablo Pabuçları	
	Dar Sıkma Çenesi	Geniş Sıkma Çeneleri
6	1	
10	1	
16	1	1
25	2	1
35	2	1
50	2	1
70	2	1
95	2	1
120	2	1
150	2	1
185	2	2
240	4	2
300	4	2
400	4	2

Kesit (mm ²)	DIN 46235 Kablo Pabuçları	
	Dar Sıkma Çenesi	Geniş Sıkma Çeneleri
6	2	
10	2	
16	2	1
25	2	1
35	2	1
50	3	1
70	3	1
95	4	2
120	4	2
150	4	2
185	4	2
240	5	2
300		2
400		3
500		3
625		3
800		3
1000		3

Kesit (mm ²)	Alüminyum Kablo Pabuçları	
	Dar Sıkma Çenesi	Geniş Sıkma Çeneleri
6		
10		
16	4	2
25	4	2
35	5	2
50	5	2
70	6	3
95	6	3
120	6	3
150	6	3
185	6	3
240	8	3
300	8	3
400		4
500		4