




Varistor ve GDT'nin birlikte kullanıldığı hibrid teknoloji sayesinde üstün koruma sağlar.
Kompakt tasarım sayesinde en dar panolarda bile rahatça kullanılabilir.
Modüler tasarım sayesinde düşük bakım maliyeti sağlar.
Üzerindeki göstergeler ile arıza durumu izlenebilir.
Kuru kontak çıkışı ile arıza durumu uzaktan izlenebilir.
Yerli tasarım, yerli üretim
5 yıl garanti

EN 61643-11 standardına göre A.G. Parafudr sınıfı T2+T3'dür.

Şebeke Tipi	SRG T2 3 3+1 320 RS				SRG T2 3 1+1 320 RS				SRG T2 3 4+0 320 RS				SRG T2 3 1+0 320 RS			
	TT and TN-S		TT and TN-S		TN-S											
Elektriksel Özellikler																
Nominal AC Gerilimi (50/60Hz)	Un	230 V		230 V		230 V		230 V		230 V		230 V				
En Yüksek Sürekli Çalışma AC Gerilimi (L-N)	Uc	320 V		320 V		320 V		320 V		320 V		320 V				
Nominal Deşarj Akımı (8/20µs)	In	20 kA														
En Yüksek Deşarj Akımı (8/20µs)	Imax	40 kA														
Gerilim Koruma Seviyesi	Up	<1,5 kV		<1,5 kV		<1,5 kV		<1,5 kV		<1,5 kV		<1,5 kV				
Kombine Darbe	Uoc	10 kV/5kA		10 kV/5kA		10 kV/5kA		10 kV/5kA		10 kV/5kA		10 kV/5kA				
En Yüksek Sigorta		125 A gL/gG														
Tepki Süresi	tA	(L-N)<25ns / (N-PE)<100ns														
TOV- 5s.	U _T	337 V		337 V		337 V		337 V		337 V		337 V				
TOV- 120 min	U _T	442 V		442 V		442 V		442 V		442 V		442 V				
Mekaniksel Özellikler																
İşletme Sıcaklık Aralığı	Ta	-40 C° to +80 C°														
Nem	RH	5%...%90														
Terminal Sıkma Torku	Mmax	4,5 Nm														
İletken Kesidi (En fazla)		35 mm ² Som / Örgülü / 25 mm ² Flexible														
Bağlantı		35 mm DIN Rayı EN 60715														
Malzeme		Termoplastik, UL 94 V-0														
Koruma Sınıfı		IP20														
Ek Özellikler																
Modüler, Tak-Çıkar		EVET														
Arıza Göstergesi		Yeşil Tamam / Kırmızı Arıza														
Uzaktan Arıza Bildirimi		EVET														
Termal Koruma		EVET														
Garanti		5 Yıl														




İÇ YAPI

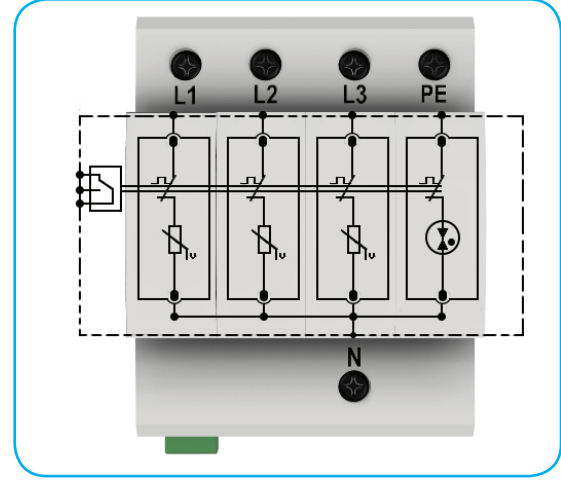

ÖLÇÜLER

Ürün Ağırlığı:	355 gr
Paketli Ağırlık:	385 gr
Paket Ölçüleri (ExBxY)	75x100x77 mm.

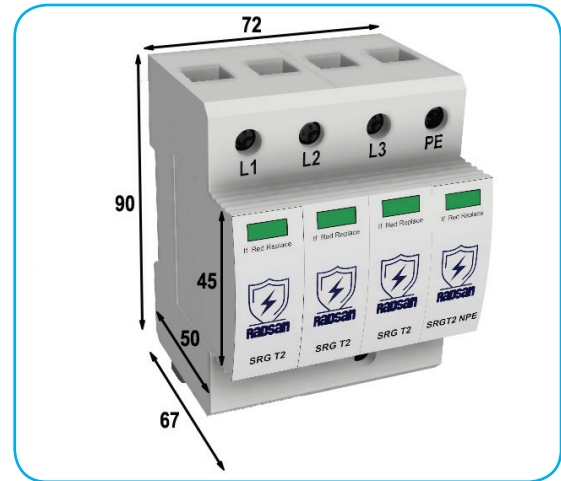

BAĞLANTI ŞEMASI

